

2 Außenwand Brettsperrholz

20 mm	Sichtschalung
20 mm	Konterlattung
40 mm	Lattung / Hinterlüftung
	Winddichtung
60 mm	Mineralwolle /
	Horizontallattung
15 mm	MDF Platte
180 mm	Mineralwolle /
	Holzbauträger
120 mm	Brettsperrholzscheibe
50 mm	Lattung /
	Mineralwolle
12,5 mm	GKF-Platte
518 mm	Gesamtdicke


11 Attika Holzrahmenbau

20 mm	Sichtschalung
20 mm	Konterlattung
25 mm	Lattung / Hinterlüftung
	Winddichtung
60 mm	Mineralwolle /
	Horizontallattung
12,5 mm	Gipsfaserplatte
180 mm	Konstruktionsvollholz /
	Mineralwolle
15 mm	Gipsfaserplatte
15 mm	Außenputz
348 mm	Gesamtdicke

12 Dachaufbau Warmdach Terrasse

20 mm	Feinsteinzeugbelag
>70 mm	Höhenverstellbare Terrassenlager
5 mm	2. Lage Bitumenbahn
5 mm	1. Lage Bitumenbahn
>30 mm	Gefälledämmung
200 mm	Dämmung
50 mm	Betonplatte
	Dampfsperre
160 mm	Brettsperrholzdecke
540 mm	Gesamtdicke

Schnitt B-B
M 1:20

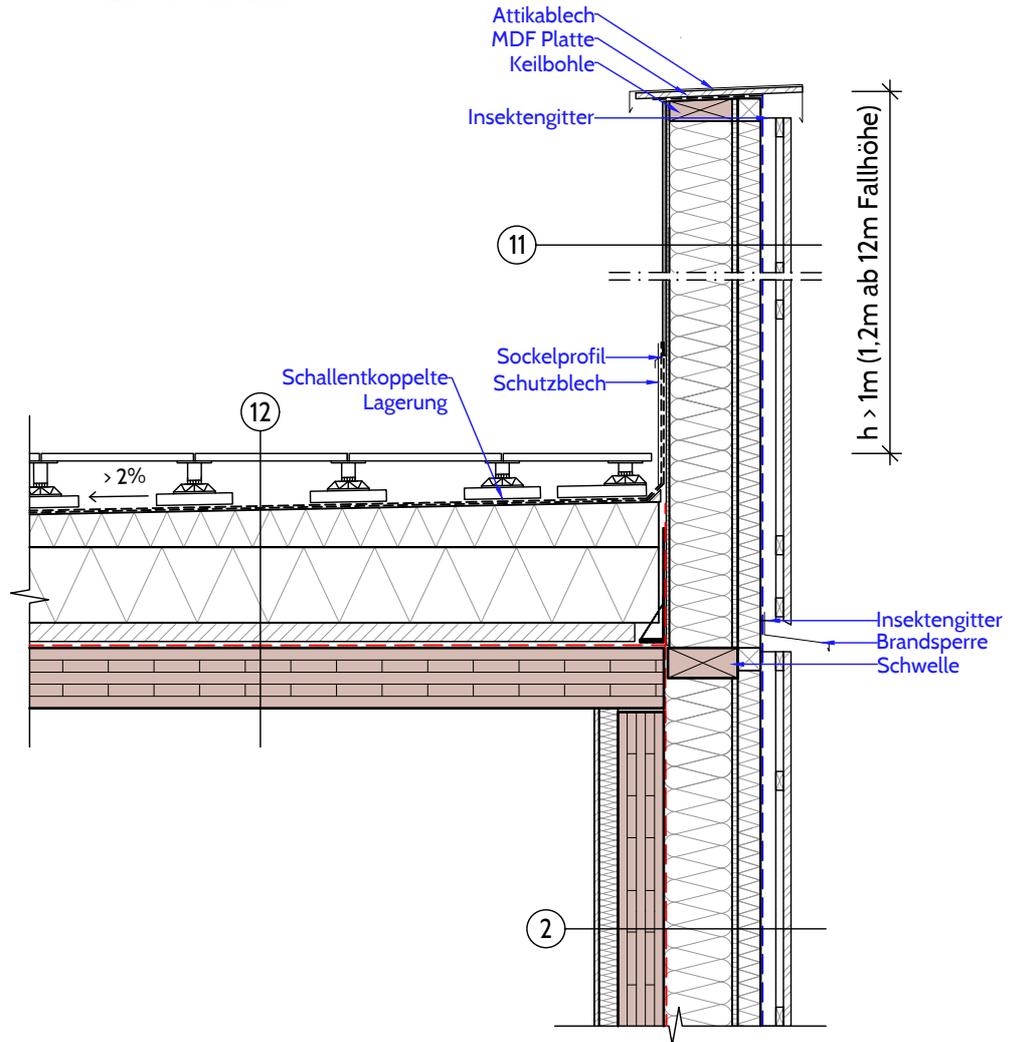

Grundrisse
M 1:20

