

Schnitt A-A

Detail A1_Var. Knoten 1-13-14 Außenwand Holzrahmenbau - Auskragende Brettsper Holzdecke - Balkonauskragung

1 Außenwand Holzrahmenbau

- 20 mm Sichtschalung
- 20 mm Konterlattung
- 40 mm Lattung / Hinterlüftung
- Winddichtung
- 60 mm Mineralwolle / Horizontallattung
- 15 mm Gipsfaserplatte
- 260 mm Konstruktionsvollholz / Mineralwolle
- 12,5 mm Gipsfaserplatte
- Dampfbremse
- 50 mm Lattung / Mineralwolle
- 12,5 mm GKF-Platte

490 mm Gesamtdicke

13 Auskragende Brettsper Holzdecke

- 10 mm Bodenbelag
- 70 mm Heizestrich
- PE-Folie
- 40 mm Trittschalldämmung
- 80 mm Splittschüttung gebunden
- 180 mm Brettsper Holzplatte
- 160 mm Mineralwolle / Holzbauträger
- 15 mm Gipsfaserplatte
- 60 mm Horizontallattung / Mineralwolle
- Winddichtung
- 40 mm Lattung / Hinterlüftung
- 20 mm Konterlattung
- 20 mm Sichtschalung


695 mm Gesamtdicke

14 Balkonauskragung

- 20 mm Feinsteinzeugbelag
- >70 mm Höhenverstellbare Terrassenlager
- Abdichtungsbahn
- 160 mm Brettsper Holzplatte
- Elastomerlager
- Stahlprofil
- >180 mm Schnellabhänger
- 40 mm Lattung / Hinterlüftung
- 20 mm Konterlattung
- 20 mm Sichtschalung

510 mm Gesamtdicke

Grundriss
M 1:20

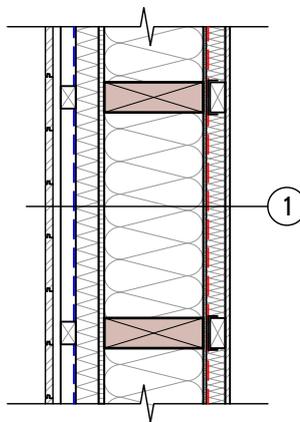

Schnitt A-A
M 1:20

