

**1 Außenwand Holzrahmenbau**

- 20 mm Sichtschalung
- 20 mm Konterlattung
- 40 mm Lattung / Hinterlüftung
- Winddichtung
- 60 mm Mineralwolle / Horizontallattung
- 15 mm Gipsfaserplatte
- 260 mm Konstruktionsvollholz / Mineralwolle
- 12,5 mm Gipsfaserplatte
- Dampfbremse
- 50 mm Lattung / Mineralwolle
- 12,5 mm GKF-Platte


**490 mm Gesamtdicke**

**2 Außenwand Brettsperrholz**

- 20 mm Sichtschalung
- 20 mm Konterlattung
- 40 mm Lattung / Hinterlüftung
- Winddichtung
- 60 mm Mineralwolle / Horizontallattung
- 15 mm MDF Platte
- 180 mm Mineralwolle / Holzbauträger
- 120 mm Brettsperrholzscheibe
- 50 mm Lattung / Mineralwolle
- 12,5 mm GKF-Platte

**518 mm Gesamtdicke**

Grundriss  
M 1:20

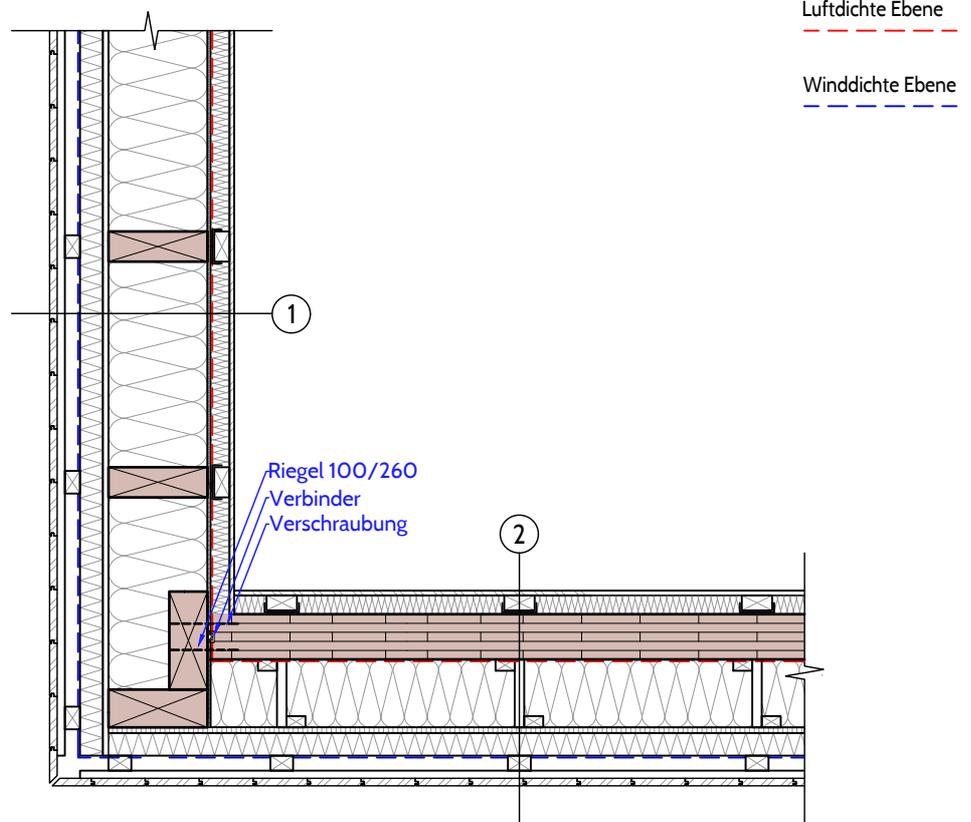

Schnitt C-C  
M 1:20

