

7 Geschosdecke Brettsperrholz

10 mm	Bodenbelag
70 mm	Heizestrich PE-Folie
40 mm	Trittschalldämmung
80 mm	Splittschüttung gebunden
160 mm	Brettsperrholzplatte
360 mm	Gesamtdicke


12 Dachaufbau Warmdach Terrasse

20 mm	Feinsteinzeugbelag
>70 mm	Höhenverstellbare Terrassenlager
5 mm	2. Lage Bitumenbahn
5 mm	1. Lage Bitumenbahn
>30 mm	Gefälledämmung
200 mm	Dämmung
50 mm	Betonplatte
	Dampfsperre
160 mm	Brettsperrholzdecke
540 mm	Gesamtdicke


20 Trennwand Brettsperrholz

12,5 mm	GKF-Platte
50 mm	Lattung / Mineralwolle
100 mm	Brettsperrholzplatte
40 mm	Mineralwolle
100 mm	Brettsperrholzplatte
50 mm	Lattung / Mineralwolle
12,5 mm	GKF-Platte
365 mm	Gesamtdicke

Schnitt B-B
M 1:20

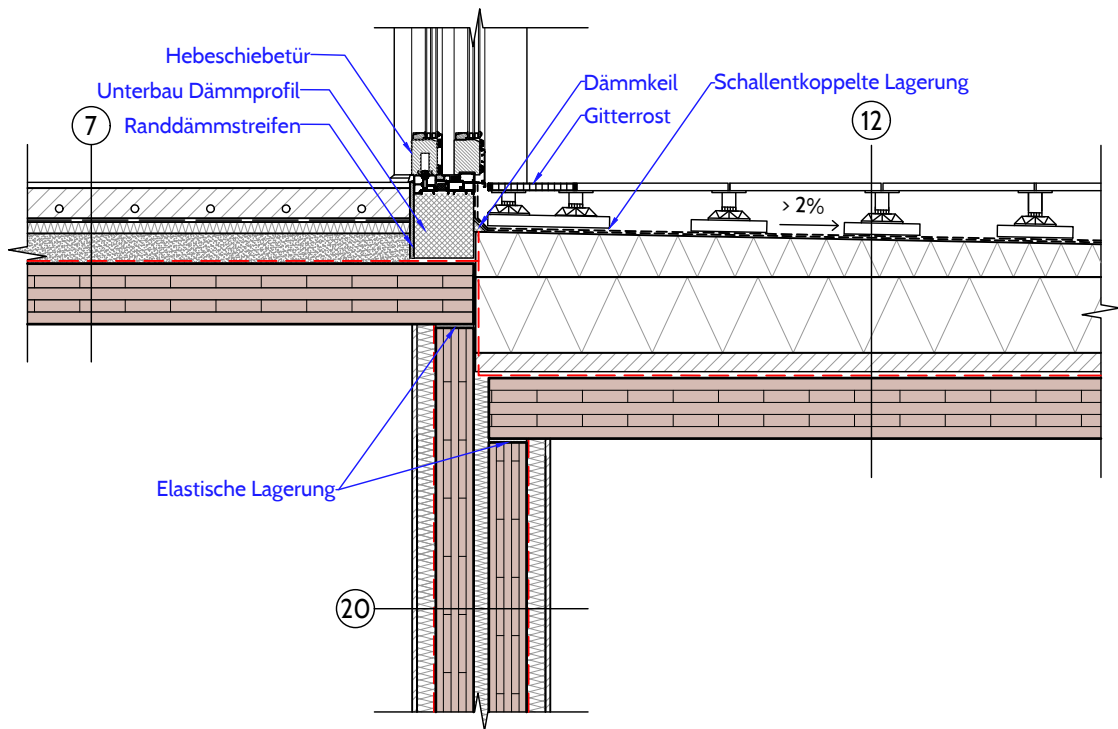

Grundriss
M1:20

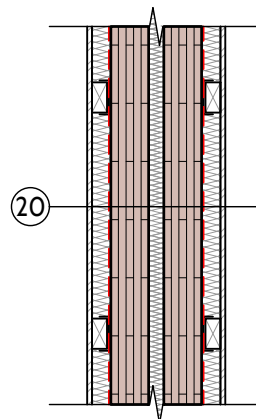

Luftdichte Ebene

Winddichte Ebene