

**Schnitt A-A**

**Detail A2\_Var.** Knoten 1-7-15 Außenwand Holzrahmenbau - Geschossdecke Brettsper Holz - Balkonauskragung

**1 Außenwand Holzrahmenbau**

- 20 mm Sichtschalung
- 20 mm Konterlattung
- 40 mm Lattung / Hinterlüftung
- Winddichtung
- 60 mm Mineralwolle / Horizontallattung
- 15 mm Gipsfaserplatte
- 260 mm Konstruktionsvollholz / Mineralwolle
- 12,5 mm Gipsfaserplatte
- Dampfbremse
- 50 mm Lattung / Mineralwolle
- 12,5 mm GKF-Platte

**490 mm Gesamtdicke**

**7 Geschossdecke Brettsper Holz**

- 10 mm Bodenbelag
- 70 mm Heizestrich
- PE-Folie
- 40 mm Trittschalldämmung
- 80 mm Splittschüttung gebunden
- 160 mm Brettsper Holzplatte


**360 mm Gesamtdicke**

**15 Balkonauskragung**


- 20 mm Feinsteinzeugbelag
- >70 mm Höhenverstellbare Terrassenlager
- Abdichtungsbahn
- 160 mm Brettsper Holzplatte
- Elastomerlager
- Stahlprofil

**250 mm Gesamtdicke**

**Grundriss  
M 1:20**

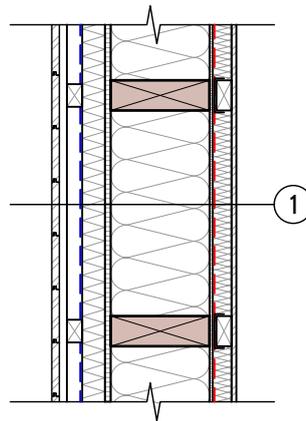

**Schnitt A-A  
M 1:20**

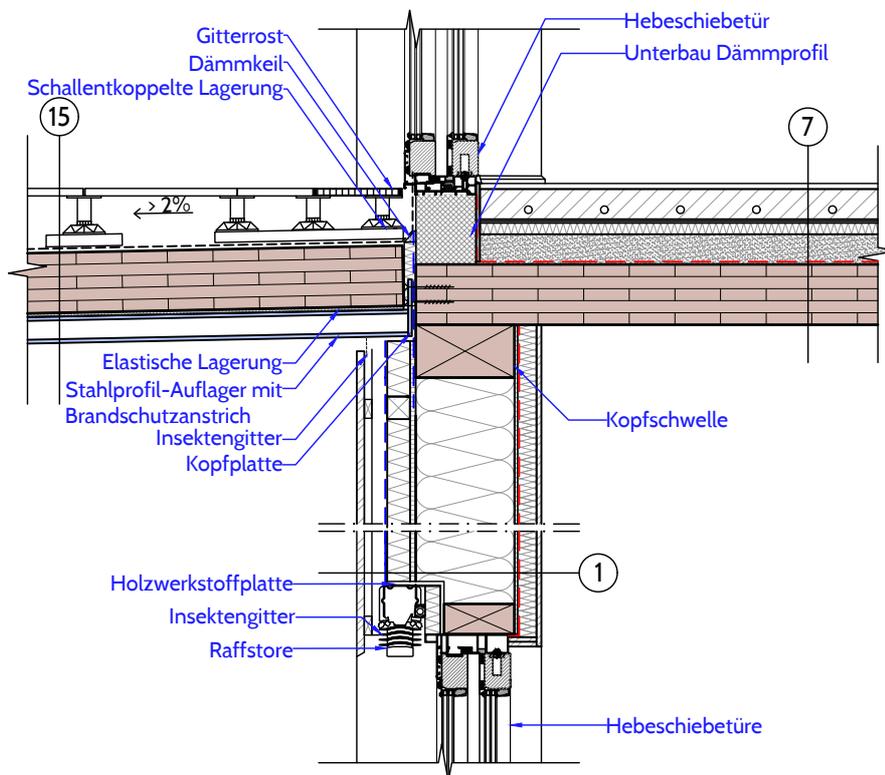

Luftdichte Ebene

Winddichte Ebene